

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

«РосКом»

12 ЛЕТ УСПЕХА

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ



Представитель делегации ФРГ Dr. E. Niebuhr

Директор ООО «РоСКом» С.А. Рогожкин

**ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ СОВМЕСТНОГО НЕМЕЦКО-РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
N&R FLASH PYROLTEC GESELLSCHAFT FÜR THERMOCHEMISCHEN ANLAGENBAU MBH**

Компания «РоСКом», начиная с 2002 года, работает на рынке производства промышленного нефтегазового оборудования и занимается проектированием, разработкой (конструированием), изготовлением и внедрением в производство газожидкостных нефтегазовых сепараторов и на их базе Блочно-модульных установок подготовки газа (БМУПГ), которые используются как установки комплексной подготовки газа (УКПГ), установки подготовки топливного газа (УПТГ), блоки подготовки топливного газа (БПТГ).

Компания также осуществляет проектирование и обустройство малых газовых месторождений с любого этапа строительства, в том числе, с нулевого, т.е. осуществляет строительство «под ключ».

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ «РОСКОМ»

- Проектирование и производство сепарационного, теплообменного, ёмкостного и иного промышленного оборудования для ТЭК
- Проектирование и производство установок комплексной подготовки газа и нефти
- Обустройство газовых и газоконденсатных месторождений. Проектирование и строительство



ОАО «ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ»

**СЕПАРАТОР ОЧИСТКИ
ПРИРОДНОГО ГАЗА
СЦВ-8Г-530/63-1000**



Сепаратор предназначен для разделения бинарного газожидкостного потока и глубокой очистки газового потока от капельной мелкодисперсной аэрозольной влаги и механических примесей.

В сепараторе используется запатентованный центробежный способ очистки газа без сменных фильтрующих элементов.

Степень очистки газа от механических примесей достигает 99,9% - 5 мкм. Остаточное содержание капельной влаги составляет 0,1 мг/м³.



ООО «ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ»

**БЛОК СЕПАРАТОРОВ ОЧИСТКИ
ГАЗА НИЖНЕГО УРОВНЯ
СЦВ-8Г-800-273/40-250**

Поставка экспериментального сепарационного оборудования для отработки различных режимов эксплуатации газовых скважин на поздних этапах освоения при большой обводненности, а также при наклонном бурении.

Оборудование используется ООО «Газпром-ВНИИГАЗ» в рамках договора на проведение научно-исследовательских работ.





**ООО «ГЕА ГРАССО
РЕФРИЖИРЕЙШН»**

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ КОМПАНИИ «GEA»
В РОССИИ**

**БЛОК ОЧИСТКИ ПРИРОДНОГО
ГАЗА СЦВ-1320-273/16-437**

*Поставка сепарационного
оборудования по очистке
добываемого природного газа
низкодебитных и обводненных
скважин перед подачей на
компрессорные установки.*

*Оборудование эксплуатируется
на объекте ООО «Газпром добыча
Ноябрьск».*





PINTÉR & TOKARZ T-TECHNOLOGY KFT. (ВЕНГРИЯ)

Комплексная поставка оборудования для утилизации отходов полигонов нефтешлама и углеводородного сырья.

Оборудование эксплуатируется в г. Кецель (Венгрия) на заводе по переработке отходов различного происхождения.

В состав оборудования входит пиролизный реактор, линии сортировки, теплообменное, фильтрующее и сепарационное оборудование.



**ПАО «ШАХТА
ИМ. А.Ф. ЗАСЯДЬКО» (УКРАИНА)**

**СЕПАРАТОРЫ ПО ОЧИСТКЕ
ШАХТНОГО ГАЗА
СЦВ-5Г-1220/10-300**

Оборудование эксплуатируется на угольной шахте в комплексе с вакуумными насосами.

Основным функциональным назначением оборудования является откачка шахтного газа для обеспечения безопасности работников шахты, а также повышения концентрации метана на выходе из сепаратора с целью его дальнейшего использования на ГПЭС (газопоршневой электростанции).



**ТОО «КАЗАХТУРКМУНАЙ»
(РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН)**

**НЕФТЕГАЗОВЫЙ БЛОК
СЕПАРАТОРОВ
СЦВ-8Г-273/100-500**

Позволяет отделить попутный нефтяной газ высокого давления (16,0МПа) обводненного месторождения с высоким газовым фактором до требований ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения» и подготовить нефть до требований ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия» по остаточному содержанию растворенного газа.



ООО «СЕТАЛЬ»
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ФРАНЦУЗСКОЙ КОПАНИИ CETAL S.A.S.
В РОССИИ


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОТОЧНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ

Поточный фланцевый нагреватель предназначен для автоматического нагрева и поддержания температуры больших объемов природного газа, нефти или иной технической среды (вода, щелочь, масло и т.д.).

Данное оборудование имеет компактные размеры и позволяет заменить стандартное теплообменное оборудование с промежуточным теплоносителем, имеющих большие габаритные размеры.

ООО «ЛУКОЙЛ-КУБАНЬЭНЕРГО»

БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПОДГОТОВКИ ГАЗА БМУПГ-ЛК-530/63-1700

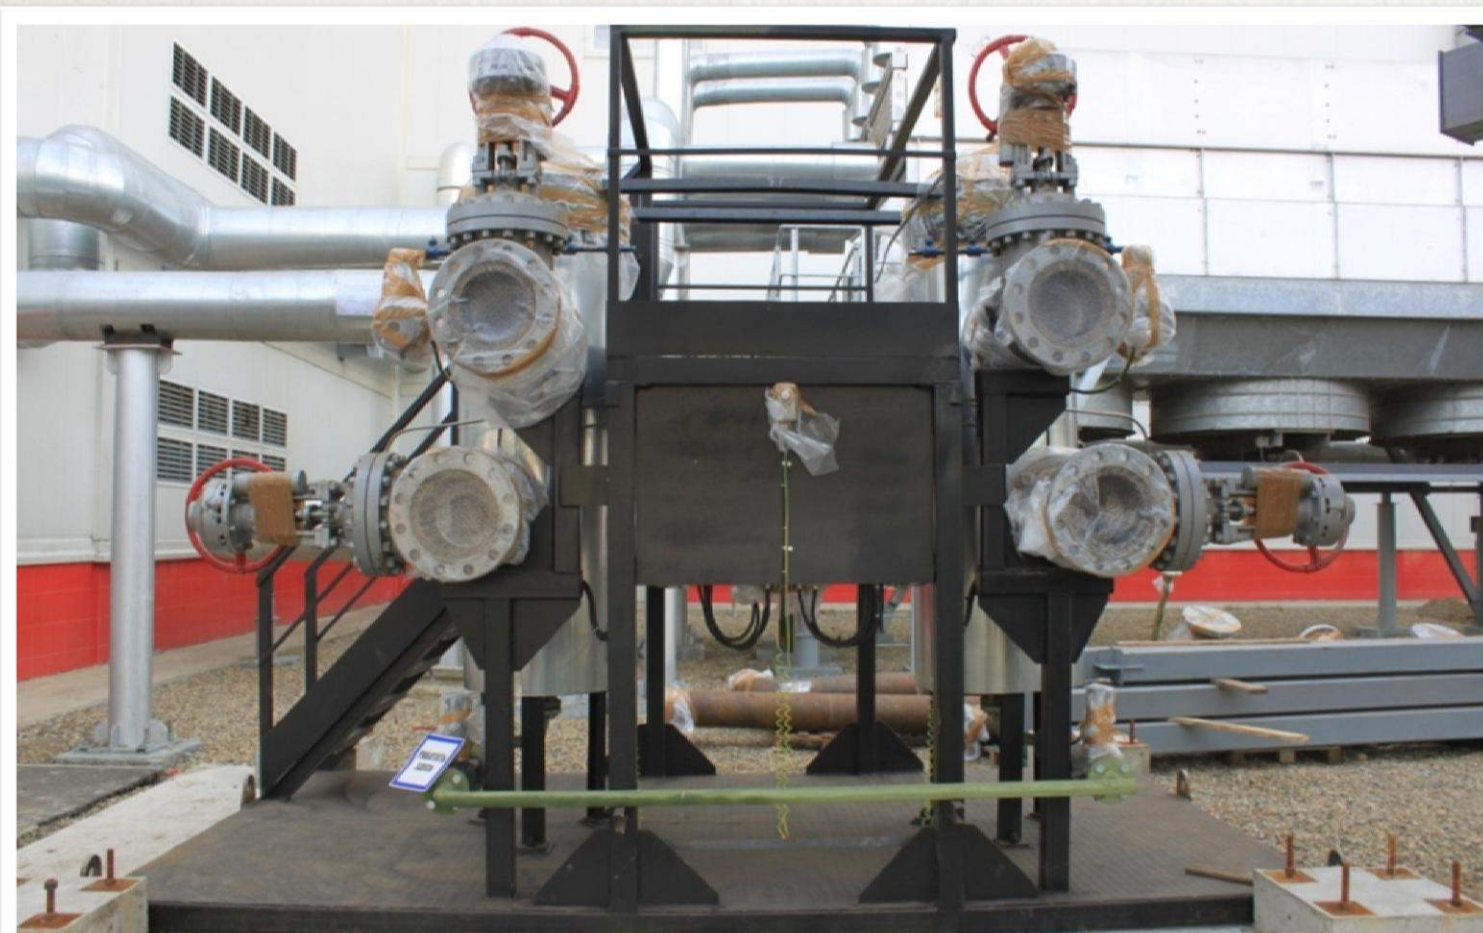

Сепарационное оборудование в блочно-модульном исполнении по очистке природного газа, используемого в качестве топлива.

Оборудование эксплуатируется в составе системы газотурбинной установки ПГУ-410 производства компании «Mitsubishi» на одном из крупнейших генерирующих предприятий в Южном федеральном округе - Краснодарской ТЭЦ.

ЗАО «НГ-ЭНЕРГО»

**БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ УСТАНОВКА
ПОДГОТОВКИ ГАЗА
БМУПГЭ-10/30/35-10**

Оборудование эксплуатируется на «Майском» месторождении (Томская область) ООО «Альянс-нефтегаз».

Установка обеспечивает подготовку попутного нефтяного газа до требований к топливному газу ГПУ «Cummins» в составе газовой электростанции «CUMMINS QSV91G» (1750кВт), с возможностью одновременного питания до 5 электростанций.

Блочно-модульная установка подготовки газа разработана на входные параметры газа после предварительной очистки попутного нефтяного газа на месторождении.



ТОВ «НК ПРОМЭНЕРГОПРОДУКТ» (УКРАИНА)

БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПОДГОТОВКИ ГАЗА И СТАБИЛЬНОГО КОНДЕНСАТА БМУПГ-160/70-100

Установка осуществляет разделение газоконденсатного потока и глубокую очистку газа от капельной, мелкодисперсной влаги и механических примесей, подготовку газа до требований ОСТ 51.40-93 «Газы горючие, природные, поставляемые и транспортируемые по магистральным газопроводам» для дальнейшей его подачи в газотранспортную систему с давлением 4,0 МПа. Выделенная жидкостная фракция разделяется на пластовую воду и сжиженный углеводородный газ.



**ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ
«ЛУКОЙЛ»**

**БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ УСТАНОВКА
ПОДГОТОВКИ ГАЗА
БМУПГ-ЛК-159/16-40**

*Оборудование эксплуатируется на
«Павловском» нефтяном месторож-
дении ООО «Лукойл-Пермь».*

*БМУПГ имеет в своем составе
линии сепарации, тонкой очистки,
компримирования, редуцирования,
подогрева и оперативного узла
учета газа. БМУПГ является
полностью автоматизированным
объектом с возможностью передачи
данных на верхний уровень по
Modbus RTU RS485, обеспечивает
дистанционный контроль парамет-
ров и управления технологическим
процессом.*



**ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ
«ЛУКОЙЛ»**

**БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ УСТАНОВКА
ПОДГОТОВКИ ГАЗА
БМУПГ-ЛК-159/10-1**

Блочно-модульная установка подготовки газа эксплуатируется на «Покачевском» месторождении ООО «Лукойл-Западная Сибирь».

Установка позволяет подготовить газ, получаемый после термической переработки нефтяных шламов до требований ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные».



ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ООО «ИНТЕНСИФИКАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТА» (Г. ВОЛГОГРАД) ОБУСТРОЙСТВО «ЮЖНО-КИСЛОВСКОГО» ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РосКоМ»



Обустройство Южно-Кисловского газоконденсатного месторождения с
установкой комплексной подготовки газа (УКПГ). Корректировка.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ЧАСТЬ 2. УСТАНОВКА КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ ГАЗА.

1ИПНП/1-13-ПЗ 2.1

ТОМ 1.2.1

Директор

Главный инженер проекта





С.А.Рогожкин

К.А.Бурцев

2014

1ИПНП/1-13-ПЗ 2.1

Имя	Место	Подпись	Дата

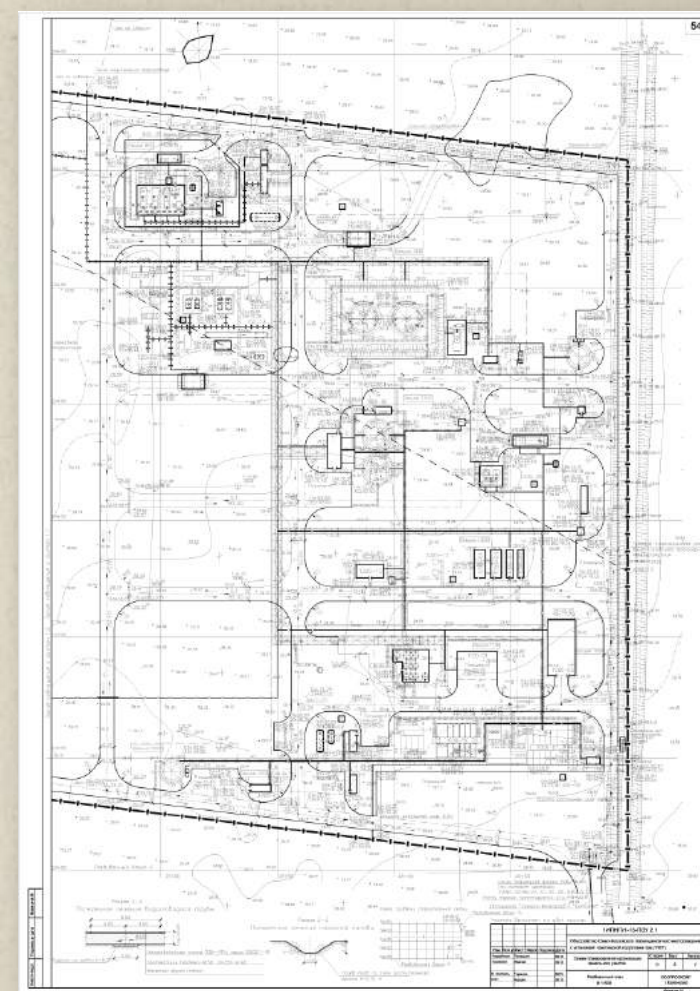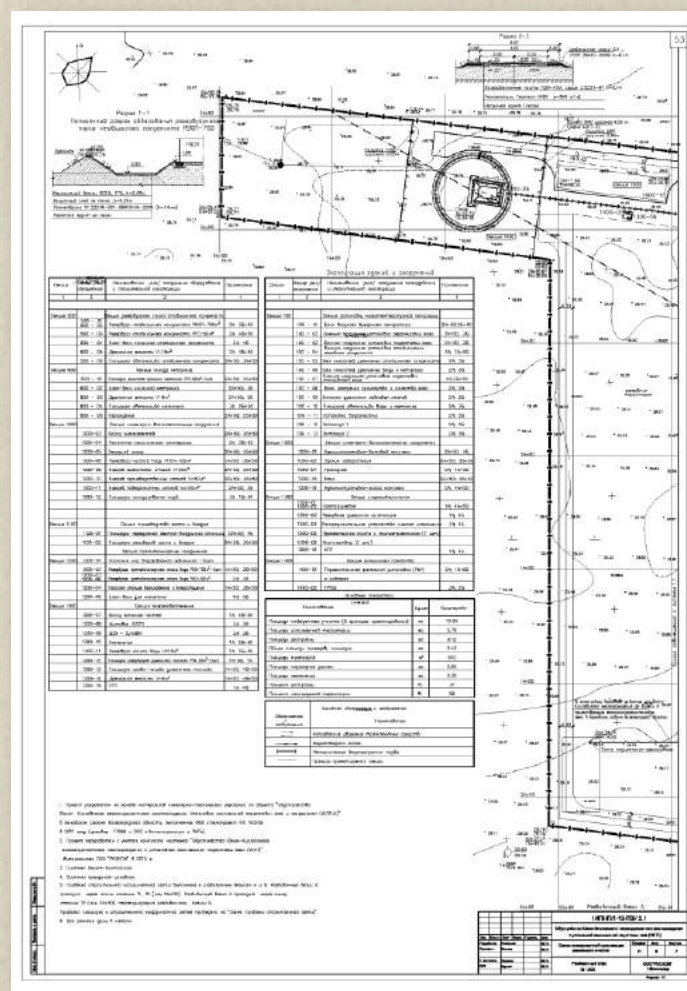

ОБУСТРОЙСТВО «КРАСНОВСКОГО» ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)




ОБУСТРОЙСТВО «КРАСНОВСКОГО» ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПОДГОТОВКИ ГАЗА (БМУПГ) ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ «РОСКОМ»



ОБУСТРОЙСТВО «КРАСНОВСКОГО» ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПОДГОТОВКИ ГАЗА (БМУПГ) ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ «РОСКОМ»

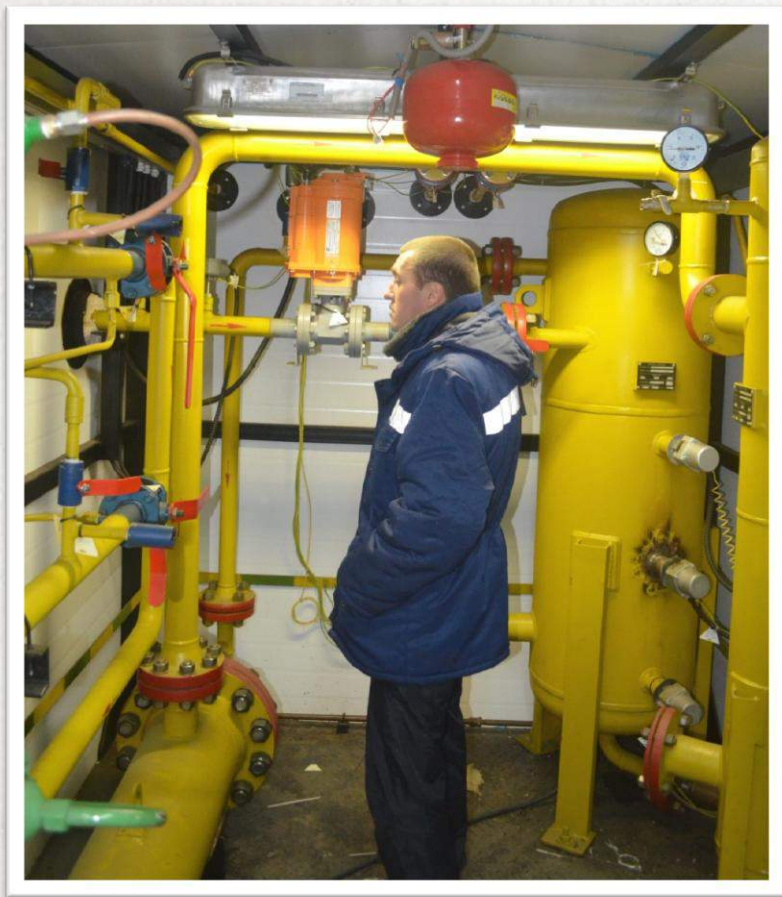

Технологическое помещение



Электротехническое помещение

ОБУСТРОЙСТВО «КРАСНОВСКОГО» ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

СДАЧА ОКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ



ОБУСТРОЙСТВО «КРАСНОВСКОГО» ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

СДАЧА ОКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ



ОБУСТРОЙСТВО «ТЕРНОВСКОГО» ГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА



ОБУСТРОЙСТВО «ТЕРНОВСКОГО» ГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ПОДГОТОВКИ ГАЗА (БМУПГ)

